

# PANTALLAS

## LED FULLCOLOR


---


LINEA INDOOR  
STADIUM


ALTA RESOLUCIÓN **01**

ULTRA LIVIANOS **02**

 F.Roosevelt 3644 - CABA

 info@dinalight.com

 5411-3699-4278

 <https://www.dinalight.com/>

Dinalight es la marca líder en tecnología LED. Con una trayectoria de más diez años en el mercado, Dinalight ofrece soluciones dirigidas a las necesidades de su empresa o negocio mediante la más alta tecnología y servicio.

Todos los productos de la serie de pantallas INDOOR de DINALIGHT Displays están contruidos para su uso en aplicaciones en interiores. Dinalight tiene una de las ofertas de equipos de interior más amplias de la industria, que incluye productos que varían en tamaño de píxel de 0,6 mm a 4,8 mm.

Aplicaciones ideales para productos de pantallas LED para interiores incluyen estadios, auditorios, publicidad Out Of Home (DOOH), Institucionales corporativos, vidrieras, lugares de entretenimiento, exhibiciones de eventos deportivos y en vivo, LED espectaculares y exhibiciones MEGA-ESPECTACULARES, escuelas, iglesias, centros comerciales, publicidad montada en columnas indoor, vallas publicitarias y mucho más.

Además de una gama de densidades de píxeles, productos de visualización de nuestra línea INDOOR están disponibles en una variedad tamaños de panel, varios tipos de gabinetes, esquinas personalizadas y otras soluciones diseñadas a medida para adaptarse a cualquier aplicación.



Ponemos a disposición de nuestros clientes los recursos y el asesoramiento necesario para garantizar el éxito de su negocio. A través de diez herramientas que Dinalight les entrega a sus clientes, aseguramos un negocio llave en mano. La mejor imagen de Dinalight, no sólo está en la calidad que ofrecen sus productos, sino en la confianza y el éxito que logran nuestros clientes.



# FULLCOLOR INDOOR STADIUM P5



ALTO  
REFRESCO



BRILLO  
INDOOR




ALTA RELACION  
DE CONTRASTE



PIXEL BY PIXEL  
CALIBRATION



FACIL  
MANTENIMIENTO

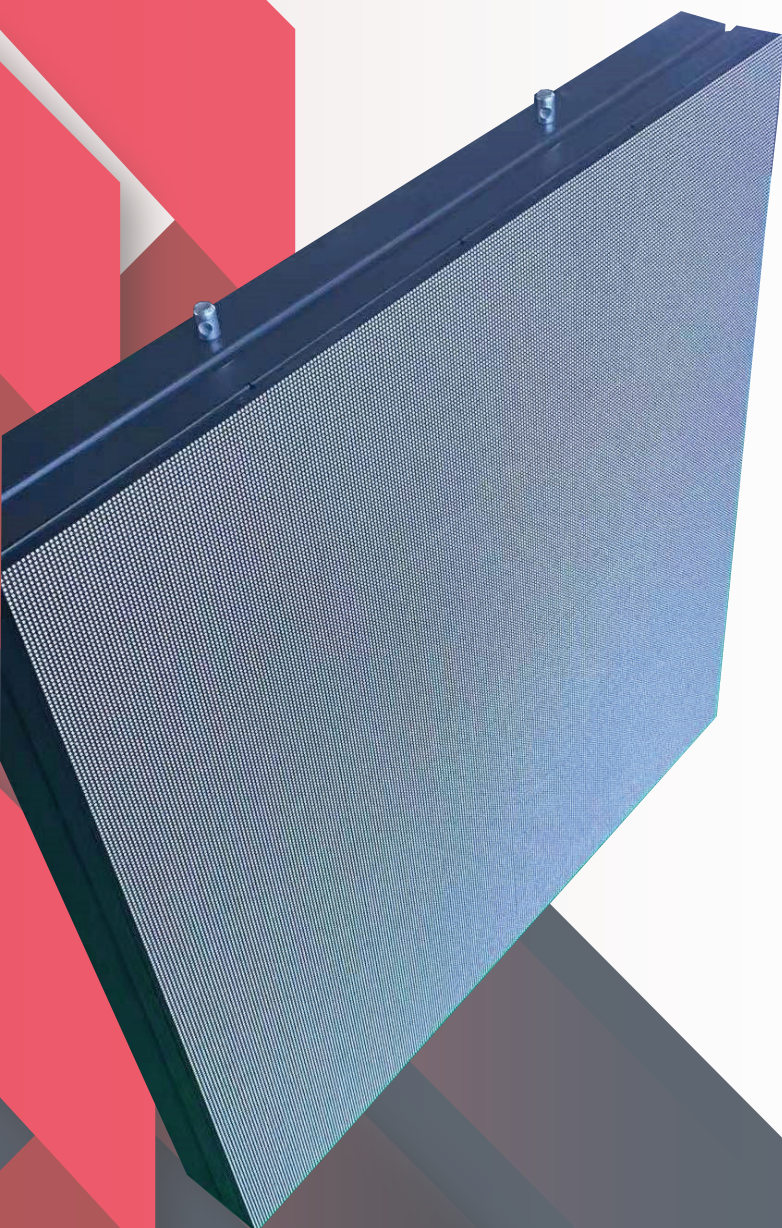

## Módulo

LED	3-en-1 SMD
Tamaño	320x160
Pitch	5.0mm

## Panel

Ancho	960mm
Alto	960mm
Peso	37Kg



<https://www.dinalight.com/>



[info@dinalight.com](mailto:info@dinalight.com)



F.Roosevelt 3644 - CABA

# FULLCOLOR INDOOR STADIUM P5



Parametro	Valor	Unidad
Pixel pitch	5,00	mm.
Densidad de pixeles	40.000	px/m2
Brillo (*)	900	cd/m2 (NIT)
LED	SMD 3-in-1	-
Modulo	320x160	mm.
Resolucion	64x32	px.
Scanning	1/16	-
Refresco	1.920	Hz
Angulo de vision vertical	160	°
Angulo de vision horizontal	140	°
Capacidad de colores	>281 trillones	-
Tipo de panel	Acero plegado	-
Panel	960x960	mm.
Area por panel	0,92	m2
Resolucion	192x192	px.
Peso panel	37	Kg.
Peso por m2	40	Kg.
Calibracion Pixel by Pixel	Si	-
Temperatura de color	3000-10.000	K
Uniformidad de color	>97%	-
Mantenimiento PS+RCV	Trasero	-
Mantenimiento Modulos	Trasero	-
Vida util	100.000	Horas
Consumo Maximo	750	W/m2
Consumo Typico	350	W/m2
Tension de alimentacion	200~240@50Hz	Volt
Humedad de operaci3n	5-95%	RH
Temperatura de operaci3n	-20~40	°C
Temperatura de almac.	-30~60	°C
Proteccion frontal	IP31	-
Proteccion trasera	IP31	-

\* El brillo (NIT) es una especificaci3n ajustable seg3n la aplicaci3n y c3mo los usuarios optan por encender los LED. Los niveles de brillo deben ser gestionados correctamente, ya que el consumo de energ3a y la vida 3til del equipo dependen de estos par3metros.

Los datos anteriores est3n sujetos a cambios sin previo aviso.



OUR KNOWLEDGE IS A  
BIG SUCCESS IN LIFE



SCAN ME

